


*El Senado y Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
sancionan con fuerza de*

Ley 14361

Artº 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de Cintoplom S. A., y/o de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, ubicado en la ciudad de Ciudadela, Partido de Tres de Febrero, designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección G, Manzana 99a, Parcela 1a.


Como asimismo las maquinarias, instalaciones y marcas comerciales correspondientes a Cintoplom S.A. que se encuentren dentro del inmueble identificado y conforme al inventario, que como anexo se adjunta y forma parte del presente.



ARTÍCULO 2º. El inmueble, maquinarias, instalaciones y marcas comerciales citados en el artículo 1º, serán adjudicados en propiedad y a título oneroso por venta directa, a la "Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda." la cual se encuentra registrada ante el I.P.A.C. con el número 6099, con cargo de ser destinados los mismos a la consecución de sus fines cooperativos.

ARTÍCULO 3º. El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2º ocasionará la revocatoria de la posesión y venta, revirtiéndose el dominio a favor del Estado Provincial.

ARTÍCULO 4º. La escritura traslativa de dominio a favor de los adjudicatarios será otorgada por ante la Escribanía General de Gobierno, quedando exenta del pago de todo impuesto y tasa.

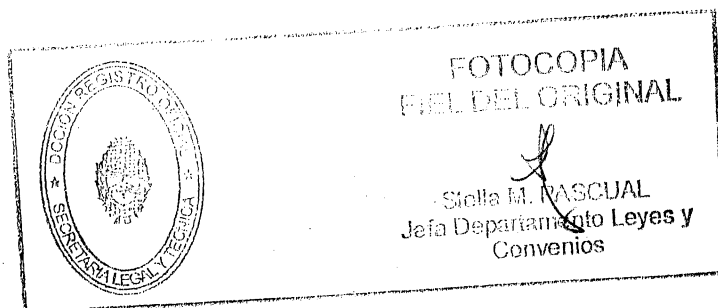



ARTÍCULO 5°. Exceptúase a la presente ley de los alcances del artículo 47 de la Ley 5.708 (Texto ordenado Decreto 8.523/86), estableciéndose en cinco (5) años el plazo para considerar abandonada la expropiación respecto del inmueble consignado en el artículo primero de la presente ley.

ARTÍCULO 6°. Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio vigente las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.


ARTÍCULO 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de mayo de dos mil doce.


Cdor. HORACIO RAMIRO GONZALEZ
Presidente
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires


Lic. JUAN GABRIEL MARIOTTO
Presidente
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires




Dr. MANUEL EDUARDO ISASI
Secretario Legislativo
Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires

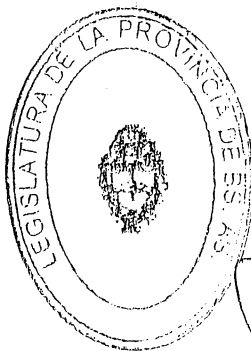


Dr. LUIS ALBERTO CALDERARO
Secretario Legislativo
Honorable Senado de la
Provincia de Buenos Aires

LA PLATA, - 6 JUN 2012

Cumplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín
oficial y archívese.-

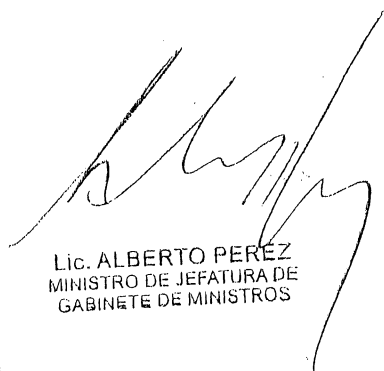


Lic. ALBERTO PEREZ
MINISTRO DE JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS




DANIEL OSVALDO SCIOLI
Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires


REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (14.361)

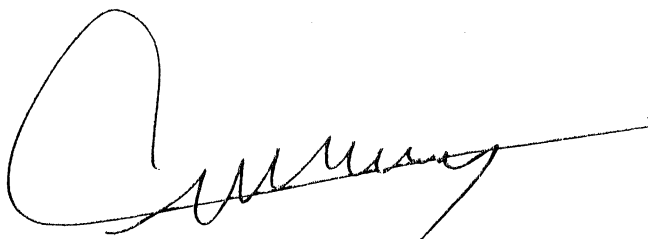

Dr. MARIANO C. ZERVELLINI
SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
Provincia de Buenos Aires

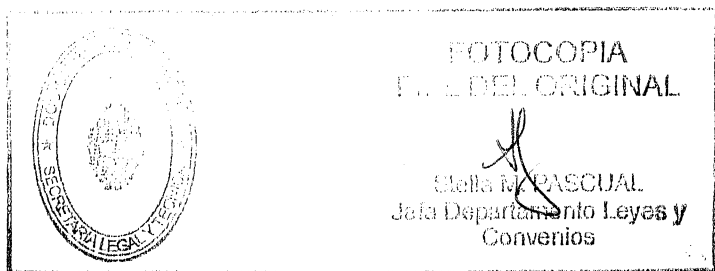

ANEXO



MARCAS COMERCIALES:

CINTOFER - CONTELUX - CINTOLATEX - TEXOLATEX - CINTOPLOM BARNIZ
OCEANICO - CINTOPLOM BARNIZ SINTETICO - LATEX CINTOPLOM CUARTZ -
CINTOPLOM FIJADOR - CINTOPLOM CIELORASO - CINTOPLOM ENDUIDO AL AGUA
- CINTOPLOM MASILLA PLASTICA - CINTOPLOM MASILLA UNIVERSAL

CINTOPLOM COOP. De TRABAJO Ltda.
INVENTARIO GENERAL al 01/12/2004
Detalle

INDICE:

TERRENOS

EDIFICIOS

MAQUINARIAS

INSTALACIONES

MUEBLES Y UTILES

TERRENO

PLANTA INDUSTRIAL:

UBICACIÓN: calle Alianza nro. 1015/31/41 Esq., Ombú nro. 3308/10-Ciudadela, Partido de 3 de Febrero.
NOM. CATASTRAL : Circ. VI-Secc. G- Manz. 99 à-Parc.I a.
SÚP. TERRENO. 3.029,63 m2.
SÚP. CUBIERTA: 4.446,49 m2. aproximadamente, calculada según plano.

EDIFICIOS:

A) OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Se trata de un edificio de planta baja y tres pisos superiores construido totalmente en hormigón armado (estructura, vigas, columnas y losas), con revestimiento exterior en material de frente con sillería marcada, carpintería metálica corrediza con cortinas de enrollar de plástico, balcones con protección en hierro y aire acondicionado central.

En planta baja. Se encuentra el sector de expedición de productos terminados, teniendo dos portones de acceso metálicos enrollables motorizados, una oficina de vigilancia con carpintería metálica tipo balancín, piso de cemento rodillado y el Hall de entrada con aberturas tipo blindex, cielorraso metálico y escalera de acceso en granito a los pisos superiores con baranda de madera, solado cerámico rojo hexagonal y paredes revestidas de cerámicas pentagras.

Los pisos restantes (primero y segundo) poseen oficinas de gerencias, contaduría, tesorería, ventas, centro de cómputos, etc., con solados alfombrados y/o de plástico, baños con revestimientos de azulejos y solados de cerámica roja y cocina comedor en el segundo piso.


Los cielorrasos son aplicados y el enlucido de las paredes con esduido peinado y pintado, con empapelado en recepción.

El tercer piso se encuentra en estado de obra, con mampostería aplicada, aberturas metálicas y conductos de aire acondicionado instalados a la vista.

Sobre un sector de la terraza se desarrolla un cerramiento con ladrillo cerámico hueco, con revoques aplicados y aberturas metálicas tipo balancín, sin cubierta de techo.


B) SECTOR PRODUCCIÓN

Sector I: (Portería, Oficinas Administrativas, Baño y envasado de masilla)



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Stella M. CASUAL
Jefa Departamento Leyes y
Convenios



Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramiento: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con artefactos de tubos fluorescentes de 2 x 105 W y lámparas mezcladoras.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso metálico con bastidor de hierro y tejido de alambre sobre un lateral de la nave.
- En su interior se encuentra localizada:
- una oficina de vigilancia, con cubierta de losa y cielorraso aplicado, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas de abril y puerta de madera y vidrio.
 - una oficina administrativa ídem anterior con mampostería enduida y pintada, aberturas metálicas corredizas, iluminación con tubos fluorescentes 2 x 40W, con local sanitario azulejado.

Sector II: (Fabricación de masilla, Planta Piloto, Oficina Técnica, pasillo de distribución y depósito de sustancias corrosivas)

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón, y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con artefactos de tubos fluorescentes de 1x150 W.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso metálico con barandas de hierro tubular sobre un lateral de la nave.
- En su interior se encuentra localizada:
- una oficina técnica, con cubierta de losa y cielorraso armado placa de yeso, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas de paño fijo y corrediza, con una hall de distribución
 - una planta piloto, con cubierta de losa y cielorraso aplicado, mampostería revocada y pintada, piso cerámico, aberturas metálicas de paño fijo y corredizas, mesadas azulejadas, iluminación con tubos fluorescentes 2 x 40 W, con local sanitario azulejado; instalación de gas, agua fría, aire y aire acondicionado individual.


Sector III: 8Recepción de materia prima, Laboratorio y Depósito de inflamables).

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón, y cabriadas y correas metálicas.
 - Cubierta de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
 - Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm, de espesor.
 - Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
 - Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera y abertura premoldeadas.
 - Instalación eléctrica de iluminación: con lámparas mezcladoras.
 - Instalación contra incendio con hidrante.
 - Entrepiso de hormigón armado con escalera de acceso de hormigón y barandas de hierro tubulares para depósito de materia prima.
- En su interior se encuentra localizado:
- un laboratorio, con cubierta de losa y cielorraso aplicado, mampostería revocada y azulejada hasta 1,80mts, mesadas azulejadas, pisos plásticos, aberturas metálicas de paño fijo y corredizas, y dos puertas de madera y vidrio de acceso de naves industriales. Iluminación con tubos fluorescentes 2 x 105 W, instalación de gas, agua fría y caliente, y aires acondicionado individual.
 - Un depósito de material inflamable, con puerta de seguridad contra incendio y ventilador al exterior.
- Instalación de matafuegos clase ABC.


Sector IV: (Fabrica de resinas e impresión)

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:




FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Dr. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenios

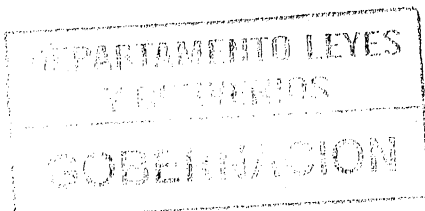

14361

489



- Estructura: de hormigón armado para bases, columnas reticuladas de hierro recubiertas de hormigón y cabriadas y correas metálicas.
- Cubiertas de techos: a dos aguas de fibrocemento con claraboya longitudinal central en bastidor de hierro y vidrio.
- Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
- Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
- Carpintería: portón de acceso corredizo de dos hojas de madera y abertura premoldeadas.
- Instalación eléctrica de iluminación: con tubos fluorescentes 2x 40W.
- Instalación contra incendio con hidrante.
- Puerta de seguridad contra incendio para acceso de nave III a IV y de nave IV a V.

Sector V: (Depósito de productos terminados, sala de caldera, planta de látex, comedor, baños y vestuarios en entepiso, oficina de vigilancia, baños y vestuarios en planta baja.

Se trata de una nave industrial cuyas características constructivas principales son:

- Estructura de hormigón armado para bases y columnas, cabriadas y correas reticuladas y tensores.
- Cubierta de techos: parabólicas de chapa galvanizada y traslúcida intercalada, con lucernaria de chapa galvanizada y traslúcida intercalada.
- Cerramientos: de mampostería de ladrillos revocados y pintados de 30 cm de espesor.
- Pisos: de cemento rodillado con juntas de dilatación.
- Carpintería: portón de acceso metálico de enrollar motorizado y aberturas metálicas tipo balancín.
- Instalación eléctrica de iluminación: con tubos fluorescentes 3x 105 W.
- Instalación contra incendio con hidrante.

En su interior se encuentra localizado:

Entepiso de hormigón armado, y metálico con cerramientos metálicos y cubierta a un agua de fibrocemento (local de trabajo), con escalera de acceso de hormigón y barandas de hierro tubulares para planta de látex.

Entepiso de losa cerámica donde se desarrolla el comedor de operarios, con cielorraso armado de aluminio, mampostería revocada y azulejada hasta 1,00mts., mesadas azulejadas, pisos de cemento rodillado, aberturas metálicas tipo balancín y corrediza, puerta metálica. Iluminación con tubos fluorescentes 1x105E, instalación de gas, agua fría y caliente; baños y vestuarios: ídem anterior, revestimiento con azulejos hasta 1,80 mts., y baños y vestuarios en planta baja, revestimientos azulejados y solados cerámicos.

Una oficina de vigilancia en planta baja, con cubierta de losa y cielorraso aplicado, mampostería revocada y pintada, pisos cerámicos, aberturas metálicas, una sala de caldera realizada en mampostería revocada, sin cubierta de techo, y baños y vestuarios sobre la calle Ombú, con cerramientos azulejados y solados cerámicos.

En su exterior se encuentra localizada la sala de compresores, con cubierta a un agua de fibrocemento, estructuras y cabriadas en perfiles de hierro doble T del 8 y del 10, cerramientos en chapa galvanizada, piso de cemento rodillado y portón corredizo de chapa.

MAQUINARIAS

Sector elaboración-Resinas e impresión.

001-Equipo de bombeo montado sobre perfiles de hierro con ruedas, con bomba a engranajes accionada por motor C.A.T. de 2 CV de potencia.

002-Plataforma de acceso al reactor de elaboración de resinas, sobreelevada a 2.600 mm. de altura sobre el nivel del piso, construida con perfiles de hierro antideslizante, con barandas perimetrales de caño de hierro redondo y escalera de acceso de 700 mm de ancho útil.

Montada sobre 4 columnas de hierro de 140 mm de diámetro con planchuelas de hierro soldada.
Dimensiones: 3.500mm, de ancho x 6.300mm de largo.

Sector de depósito y recepción de materias primas.

003-Bascula de plataforma a contrapeso, marca A.M. con las siguientes características principales:


Capacidad máxima: 500Kg.

Capacidad mínima: 5Kg., e=d=500g.

Con equipo marca MARBAL, modelo ZA, n° 27 404, de 600 Kg. De capacidad máxima.

Plataforma metálica de 1.200 x 1.600 mm a nivel de piso embutida en foso.

Sector de elaboración de masillas.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

JOSE M. PASCUAL
Jefe del Departamento Leyes y
Convenios

004-Dispersos marca VORTEX, rotativo de velocidad variable, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero montada en plataforma de hierro sobreelevada, con desplazamiento vertical en forma neumática para cambio de tanque de trabajo. Accionado por un motor eléctrico de C.A.T. marca CORRADI, modelo MTA-200L/4, de 40 CV de potencia.

005-Tanque de trabajo para el dispersor construido en acero inoxidable de 1.200 ltrs. De capacidad de carga, de 1.100mm, de diámetro y 1.400 mm de altura, con fondo cónico, con camisa de refrigeración exterior envolvente, de 1300 mm. de diámetro y 1.200 mm de altura, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Válvula de descarga de 200mm. de diámetro con accionamiento a palanca.

006-Dispersor marca VORTEX, rotativo de velocidad, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero montada en plataforma de hierro sobreelevada, con desplazamiento vertical en forma neumática para cambio de tanque de trabajo. Potencia 20 CV

007-Tanque de trabajo para el dispersor construido en acero inoxidable de 1.000 ltrs, de capacidad de carga, de 1000 mm de diámetro y 1.400 mm de altura, con fondo cónico, tapa plana y boca de salida de 150mm. de diámetro para conexión de mangueras extractoras de polvos y vapores. Con camisa de refrigeración exterior envolvente, de 1100 mm de diámetro y 1.200mm de altura, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.

008-Montacargas construido en perfiles de hierro soldada "U" 8, "T" 8, con plataforma de hierro de 650 x 1.200 mm y aparejo marca FORVIS, modelo A 2/5 de 500 Kg. de capacidad izaje.(n° 33.7719

009-Balanza de contrapesos s/marca, de 600Kg de capacidad de pesado, con plataforma de pesado de 6200 x 800 mm.

010-Sistema de extracción de polvos y vapores, integrado principalmente por:
Red de tuberías de hierro con uniones brindadas, de diámetros entre 300 y 200 mm, con salidas en 200 mm de diámetro para conexión rápida a los equipos por medio de mangueras flexibles. Longitud de la cañería aproximada : 25 mts.

Equipo de aspiración y filtrado de polvo, marca PRODIMO S.A.C.I.C. modelo 36-S-8-30, con torre construida en hierro de 1.200 x 1.200 x 2.200 mm. de altura, montada sobre cuatro patas de perfiles "L" de hierro, con fondo piramidal truncado.

Ventilador de aire centrifugo, con voluta de 700 mm de diámetro y 250 mm de ancho, accionado por un motor de C.A.T. de 7,5 CV de potencia.

011-Tanque para almacenamiento de materia prima a granel, construida en fibra de vidrio reforzada, marca REINFORCED PLASTIC, tipo vertical, de 20.000 ltrs de capacidad, apto para el almacenamiento de látex, de 2.300 mm de diámetro y 4000 mm de altura. Anclado sobre base de H°A° de 2000 mm de diámetro, elevada 500 mm sobre el nivel de piso.

Temperatura de trabajo Ambiental.

Presión de trabajo: Atmosférica.

012-Motor marca TREVI anclado sobre base H° . H P 12,5 n AM 205/361. Eje con 4 hélices de 3 paletas.

Sector de envasamiento -Dispersores:

013-Máquina cerradora de baldes de 20 Ltrs. s / marca, con mesa de 400 mm. de ancho útil, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:

Mesa de entrada con rodillos locos de 900 mm de largo.


Cabezal de cierre, de altura fija, con pistón empujador neumático marca MICRO, tipo S.P. 10 de 10 bar de presión y plato de 320 mm. de diámetro.

Mesa de salida con rodillos locos de 1.230 mm de largo.

014-Mesa para cerrado de latas hasta 4 ltrs. De capacidad, construida en caño, perfilera y planchada de hierro de 900 x 1.900 mm., altura de la mesa 820 mm, con pistón de cierre neumático de altura regulable por medio de tornillo sin fin, con plato de empuje de 180 mm de diámetro.


015-Mesa para cerrado de latas de hasta 4 ltrs, de capacidad, construida en perfiles estructurales y planchada de hierro de 1.000 x 2.000 mm., altura de mesa 820 mm., con sistema de cierre manual y altura regulable por medio de prisionero a mariposa en columna de acero, con plato de empuje de 195 mm de diámetro.

016 Tolva de acero inoxidable de 590 mm de diámetro x 600 mm de alto con fondo cónico, montada sobre estructura de caño y perfiles de hierro, con patas.




FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Dr. H. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Contratos

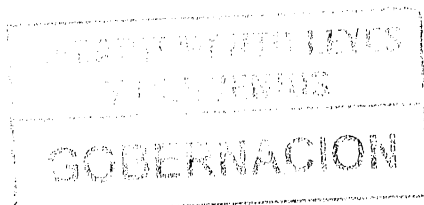

14361

489



017-Envasadora a embolo para peróxido, s/marca, con pistón neumático de 100 mm de diámetro x 270 mm de largo, una boca de llenado, con mesa de hierro de 0,60 x 1,20 mts.

Sector Látex:

018-Dos termo tanques marca SAIAR RHEEM, modelo "A"-150 N. Capacidad 150 ltrs. Cada uno. Series: 08820612 y 05520608, respectivamente.

019-Cinco Cuna porta tambores: con cuatro ruedas de 90 cm x 68 cm x 69 cm.

020-Dos bachas dispersoras de 1,50 mts de diámetro con 2 mts, de altura y 2,10 mts de profundidad, de capacidad de 3000 ltrs. Fondo cónico.

021-Balanza: marca AVRO, capacidad de pesaje hasta 100 Kg.

022-Dos carros transportador de tarima con cuatro ruedas de 1,05 mts de largo con 0,95 mts. de ancho

Sector sintético:

023-Cuatro bachas portátil con volcador manual. Bases y pies armado de hierro. De 1 mts de alto, y 0,80 mts. de diámetro.

024-Cuatro bacha portátil con tres ruedas, con válvula para envasar. De 1,30 mts con 0,95 de diámetro.

025-Tres bacha con cuatro ruedas para trasportar, con válvulas. De 0,75 mts. de alto y 0,95 mts. de diámetro.

026-Una bacha con pies de hierro y cuatro ruedas con caño y válvula de envasado. De 1,36 mts, de alto y 0,90 mts, de diámetro.

027-Dispersora de sintéticos, con fondo cónico de chapa, de 1,60 mts de alto, y 1,40 mts de diámetro. con columna hidráulica, agitador dos paletas de tres alas cada uno de 0,40 mts de diámetro. Agitador modelo AM90 n° 65092.VL 350 RPM. Motor marca CORRADI tipo MTA-112M4, 50HP-4KW-5,5CV N° 54401135

028-Balanza embutido en piso marca AVRO n° 1228. Pesaje máximo 1000 Kg. y mínimo 10 kg.

029- Dispersora montada en columna de hierro con aparejo manual, marca ONETO. La columna mide 3,85 mts de altura con motor marca DIFER n° 41 204, tipo 7-7, Vol. 220-380, HP 0,5, AMP 1. Fase 3. RPM 1400 con eje de dos paletas de tres alas cada una.

030- Nueve carros para carga, de cuatro ruedas.

031-Cinco, Volcadoras de tambores.

032-Dieciséis cunas chicas posa tambores con cuatro ruedas. De 0,60 mts de alto, 0,80 mts de largo y 0,60 mts de ancho.

033-Una abrochadora de caja manual.

Sector compresores de aire:

034-Compresor de aire marca BOLOGNA, bicilíndrico, alta y baja con filtro, con tanque pulmón de acumulación de 350 ltrs de capacidad, construido en chapa de hierro cilíndrica y soldada, con casquéles esféricos, de 500 mm, de diámetro x 1800 mm de largo. Presión máxima 10 Kg./cm².

Accionado eléctricamente por motor de C.A.T. marca CZERWENY Hnos., tipo 132 M4 de 10 CV de potencia.


035-Compresor de aire marca BOLOGNA, bicilíndrico, alta y baja con filtro. Presión máxima 10 Kg./cm².

Accionado eléctricamente por motor de C.A.R. marca CZERWENY HNOS. tipo 132 M 44, de 10 CV de potencia.

Sector de envasamiento -Amasadoras.

036-Túnel para termocontracción de film plástico EDOS. N° 7138; de 600mm de ancho útil, con las siguientes características principales:

Envolvedora semiautomática con alimentador de film basculante con porta bobinas de 800 mm de ancho útil y cortadora-cerradora con cuchillo calefaccionada por resistencia eléctricas de 700 mm de ancho.



OTOCopia
DEL ORIGINAL

Julia M. PASCUAL
Jefa Departamento Leyes y
Convenios

Túnel de termocontracción tipo modular, calefaccionado por resistencias eléctricas, construido con chapa de hierro pintada con cinta transportadora de malla metálica de 600mm de ancho y 2100mm de largo total de transporte. Largo total del túnel: 1.150 mm. con boca de entrada y salida de 450 mm de altura y dos ventiladores de recirculación superior e inferior de 0,5 CV de potencia cada uno.
Mesa de salida por gravedad a rodillos locos de 600 de ancho útil x 2000mm de largo.

037-Máquina cerradora de latas hasta 4 ltrs de capacidad s/marca, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:
Cinta transportadora de entrada con una hilera de cadena tipo rex metálica de 165mm de ancho x 2800 mm de largo.
Cabezal de cierre por medio de un rodillo motorizado de 110 de diámetro y uno con giro loco de 80 mm de diámetro, con altura regulable y resortes de contrapresión.
Mesa de salida giratoria para acumulación de latas tapadas, con plato metálico de 1.00 mm de diámetro.
Accionamiento eléctrico por medio de un motor CAT de 1. c CV de potencia.

039-Equipo para llenado de envases con masilla s/ marca, integrado principalmente por:
Batea de recepción construida en perfiles y chapa de hierro de 1.350 x 2.000 x 800 mm de altura.

Tornillo sin fin de 110mm de diámetro para extracción de producto con motor de C A T, marca CORRADI, modelo MTA 1126 M/6 de 3 CV de potencia con cabezal de dosificación y válvula de llenado de acero inoxidable de una boca con accionamiento y circuito de recirculación de batea.

040-Puente grúa tipo pórtico, construido con perfiles de hierro soldados, de 4.000 mm de trocha y perfil monorriel doble "T" 20.

Aparejo marca FORVIS, modelo LCB N° 3024 DE 500 Kg. de capacidad de izaje, 6 m /min. de velocidad de elevación. Motores de elevación y traslación de C.A.T. de 1 CV de potencia cada uno.

041-Bomba centrífuga de agua para incendio, marca TROMBA, tipo RTL 4001, n° 12344, de 75.000 ltrs/h de caudal de agua y 65 metros de columna de agua, Accionada por un motor eléctrico de C.A.T. marca MARELLI, tipo NV 180m2, n° 179664, de 30 CV de potencia.

042-Mesa para cerrado de latas chicas, construida en perfiles estructurales y planchada de hierro de 1.000 x 2200mm, altura de la mesa 820 mm, con sistema de cierra manual y altura regulable por medio de prisionero a mariposa en columna de acero, con plato de empuje de 50 mm de diámetro.

Sector Elaboración-Amasadoras:

043-Amasadora horizontal, marca OFICIEN MECANICHE COMEC (italiana), tipo M 2000, n° 1656, de 1800 ltrs, de capacidad, con cuerpo principal de 1.300mm de diámetro, montada sobre perfiles de hierro, con boca de carga de 700x 1300 mm y acceso desde plataforma de hierro sobreelevada. Capota de extracción con salida a conducto de 250x 250mm.

Boca de descarga inferior con válvula manual de 300 mm de diámetro.

Accionada por medio de un motor de C.A.T. marca CIMME, tipo 225, de 27 CV de potencia acoplado por correas a patea de cinco canales de 500 mm de diámetro.

Denominación interna : 11. n° 25 978.

044-Equipo Dispensor, s/ marca, integrado por:

Tanque de operación construido en fibra de vidrio reforzada de 1.000 ltrs. De capacidad.

Dispensor de altura regulable de 2 CV de potencia, amurado en la pared.

045-Plataforma de acceso a la amasadora horizontal y al dispensor múltiple, sobreelevada a 2.250mm de altura sobre el nivel del piso, construida con perfiles de hierro normalizados doble "T" 14 y planchada de hierro antideslizante, con barandas perimetrales de caño de hierro redondo, algunas rebatibles, con escalera de acceso de 800 mm de ancho útil.

Zona de la amasadora montada sobre 4 columnas de hierro de 90 mm, de diámetro y 1 de 60 mm de diámetro.


Dimensiones: 4000mm de ancho x 5000mm de largo.

Zona del dispensor montada sobre 4 columnas de hierro de 110 mm, de diámetro y 2 de 90 mm de diámetro.

Dimensiones: 400mm de ancho x 8000mm de largo.

046-Equipo para llenado de envases de 1 ltrs, con masilla s/marca, integrado principalmente por:

Batea de recepción construida en perfiles y chapa de hierro de 1.00 x 1.000 mm de boca de entrada, con fondo piramidal truncado.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

J. M. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenios

Tornillo sin fin de 100mm de diámetro para extracción de producto, con motor de C.A.T. de 3 CV de potencia, con cabezal de dosificación y válvula de llenado de acero inoxidable de una boca con accionamiento manual y circuito de recirculación a batea. Con ruedas.

Sector producción. Dispersores

047-Dispersor marca ALDISPENSER, tipo rotativo de alta velocidad, modelo AL 1100. N° 63 4231 CN 10, fabricado por ALUMCRAFT ARGENTINA, con cabezal de dispersión montado sobre columna de acero con desplazamiento vertical en forma hidráulica para cambio de tanque de trabajo. Accionado por un motor eléctrico de C.A.T. marca CORRADI, modelo MTA-280 m2/4, de 100CV de potencia.
Central hidráulica para accionamiento de la torre elevadora del cabezal del dispersor, con tanque de acumulación de 570 x570 x700 mm de altura, accionada por medio de un motor de C.A.T. marca Corradi, modelo MTA-112 M/4, de 5,5 CV de potencia.

048-Tanque de trabajo para el dispersor, construido en acero inoxidable de 5000lts. De capacidad de carga, de 1.800mm de diámetro y 2.200 mm de altura, con fondo cónico y tapa plana con sector de inspección, conexión de 160 mm, de diámetro para salida de mangueras extractoras de polvos y vapores, montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Denominación interna: DISPERSOR I.

Sistema de cañerías de interconexión con válvulas expuestas y diafragma tipo SAUNDERS.

049-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50AN, N° 1290, DE 32.00 Ltrs./hora de capacidad y 8 Kg./cm2 de presión montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 1

050-Tanque de trabajo para el dispersor construido en acero inoxidable de 5.00 ltrs de capacidad de carga, de 1800mm de diámetro y 2.200mm de altura, con fondo cónico y tapa plana con sector de inspección, conexión de 160 mm de diámetro para salida de mangueras extractoras de polvos y vapores; montado en forma colgante sobre plataforma elevada de hierro por medio de cuatro soportes laterales de igual material.
Denominación interna: DISPERSOR 2

Sistema de cañerías de interconexión con válvulas exclusas y a diafragma tipo SAUNDERS.

051-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50 AN, de 32.000 ltrs/ hora de capacidad y 8 Kg./cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 2.

052-Bomba neumática a diafragma, marca INDESUR, modelo D50AN, n° 1152, de 32.00 ltrs/hora de capacidad y 8 Kg./cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 4

053-Bomba neumática a diafragma para descarga de tambores, marca INDESUR, modelo D50AN, de 32.000lts/hora de capacidad y 8Kg./cm2 de presión, montada sobre perfiles de hierro soldada.
Denominación interna: BOMBA 5.


054-Tanque para almacenamiento de emulsión, sin marca, de 2.200 ltrs. De capacidad, construido en plástico reforzado de 1.700mm de diámetro y 1.100mm de altura, montado sobre estructura de perfiles de hierro soldada.

055-Cinta transportadora inclinada, con articulación, s/marca, construida con perfiles de hierro soldada y banda de transporte de tela engomada con topes de arrastre de 300mm de ancho útil. Largo de transporte:4.150mm hasta la articulación + 2.100 mm hasta el extremo, total:6.250MM.
Dimensiones de base:685x2.500mm con ruedas.
Accionamiento eléctrico de C.A.T. de 1 CV de potencia.

056-Cinta transportadora inclinada, s/marca, construida con perfiles de hierro soldada y banda de transporte de tela engomada con topes de arrastre de 300mm de ancho útil. Largo de transporte total:4.150mm.
Dimensiones de base :490x2.000mm con ruedas.
Accionamiento eléctrico de C.A.AT. de 1 CV. de potencia.

Oficinas Administrativas:

057-Equipo de airea condicionado central, tipo autocontenido, marca CARRIER, modelo 50 BA 016910 N° 515, condensación por agua con compresor para R22, condensador tipo casco y tubos.
Potencia total instalada:17.5 CV. Con pleno de retorno y mezcla.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Stella M. PASQUAL
Jefa Departamento Leyes y
Convenios

PARLAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

14361

489

058-Torre de enfriamiento, marca FAVRA S.A.I.C. bajo licencia ECODINE CORPORACIÓN, tipo 13033 n° 1603, de tiro horizontal con ventilador lateral de 23CV, construida exteriormente con chapa de hierro y relleno interior de madera. Con bomba centrífuga de recirculación.

Sector de envasamiento.

059-Máquina llenadora de baldes hasta 20lts, s/marca de dos cabezales con accionamiento neumático, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integradas principalmente por.
Dos mesas de 300x320mm útil de trabajo, con rodillos locos y fotocélulas de censado en cada una, para operación debajo de cada cabezal de llenado.
Mesa transportadora de ingreso y salida de baldes, con rodillos locos, de 320mm de ancho x 1 550 mm de largo.

060-Máquina cerradora de baldes de pintura de 20 Ltrs. s/ marca, con mesa de 400mm de ancho útil, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:
Mesa de entrada con rodillos locos de 1.070 mm de largo.
Cabezal de cierre, de altura regulable, con pistón empujador neumático marca Micro, tipo S.P.10, de 10 bar de presión y plato de 3 20 mm de diámetro: montado sobre columna de acero de 1040mm de altura.
Mesa de salida con rodillos locos de 1.070mm de largo.

061-Maquina cerradora de latas de pintura hasta 4 ltrs. de capacidad s/ marca, construida sobre perfiles de hierro soldada, con patas y ruedas, integrada principalmente por:
Cinta transportadora de entrada con una hilera de cadera tipo rex metálica de 165 de ancho y 1700 de largo.
Cabezal de cierre por medio de un rodillo motorizada de 110 de diámetro y uno de giro loco de 80mm de diámetro, con altura regulable y resortes de contrapresión.

Mesa de salida giratoria para acumulación de latas tapadas, con plato metálico de 1.000 mm de diámetro.

Sector de taller de mantenimiento:

062-Torno paralelo marca SANTOS VEGA, modelo MONOPREX 60, de bancada prismática de 2.8008 mm de largo total, con escote.
Distancia entre puntas: 1.200 mm
Altura de puntas sobre la bancada: 200mm, y 300 en el escote, con contrapunta mecánica.

Accionado eléctricamente por motor de C.A.R. de 4 C.V.

063- Agujereadora de banco BARBERO, modelo ABM 19, 23, de 13mm de capacidad de perforado y velocidades del husillo desde 120 a 1.800 rpm, por poleas, con mesa plana de 225 y 235 y morza.

Accionado electrónicamente por motor de C A T marca CZERWENY DE 0, 5 de polémica, hasta

064-Equipo rectificador a silicio para solimarca MERLE, modelo SPS, n 1777 de 450, A fobre bastidor transportable y con las siguientes característica
Primario: Tensión 220-380
Fases 3-50 hz.
Potencia 40KVA. CosF:0,8

Secundario.....mínima 10 -225

Media 200-325
Máxima 300-450

Tensión a circuito abierto 80 v.


Tensión en trabajo 40, alicia

065- Agujereador de columna marca R8 industria alemana)capacidad de perforado. 25mm, distancia ente el husillo y la columna :280mm.Desplazamiento en el eje por medida de bancada dentada son 380 mm de carrera.

Mesa circular de 540 y 400 mm de carrera vertical.

Bastidor inferir con mas de 460 x 550mm

Accionamiento eléctrico por un motor C.A.T de 2CV de potencia.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

SR. M. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenios

066-Serrucho mecánico marca GRIGON, de 380 de largo de la sierra y accionado con un motor eléctrico de 0.5 CV de potencia con volante de 330mm de diámetro.

067-Un lote de equipos e implementos varios integrados principalmente por.

Una morsa BARRERO N° 3 y una morsa BARRERO n° 4, cuatro morsas Barbero n° 5 dos equipos de soldadura autógena con carro transportable.

Zorra mecánica con dos uñas y pueda de 680mm de ancho total herramientas eléctricas de mano y otros.

068-Compresor de aire a tornillos, atmosférico, marca SULLAIR, San Luis s.a. n° 2198 para 7Kg/cm. de presión máxima con cabina de insonorización.

Accionado eléctricamente por un motor de CAT marca WEG, modelo 22SSM 0991 de 60 C.V. de potencia.

Autoelevadores:

069- Autoelevador marca YALE, modelo LIG 83 sm 25 fasas n° A 6813, motor marca Ford naftero, de 2500 de capacidad de carga y 4.000 mm de altura de elevación con uñas y jaula de protección estructural. Con equipo de gas con garrafas.

070- Autoelevador marca YALE, modelo LG SM 18 RAT, N° A 1709, motor marca RENAULT, naftero de 1.800 Kg. de capacidad de carga y 4000 mm de altura de elevación, de elevación, con uñas y jaula de protección estructural, Con equipo a gas con garrafa.

INSTALACIONES.

Instalación eléctrica de fuerza motriz:

071-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de hierro MOP, de diversas secciones, en forma embutidas y a la vista con prensa caños y riel tipo OLMAR, con cajas de hierro normalizadas.

Conductores eléctricos con aislamiento de material plástico tipo antillama y otros, con ramales principales de cable tipo SINTENAX

Tableros ejecutados con gabinetes de chapa de hierro con tratamiento fosfalizante y pintura horneada, de cierre hermético, tipo GENE con elementos de maniobra, control y accionamiento de diferentes marcas, con seccionadores fusibles, NH de alta capacidad de ruptura, contactores con relevos termomagnéticos, etc.

072-Instalaciones especiales antiexplosivas en la planta de fabricación de resinas, con cañerías y cajas especiales antiexplosivas, con cajas especiales antiexplosivas, conexiones a los motores de seguridad aumentada por medio de flexibles, metalitos conexiones a los motores de seguridad aumentada por medio de flexibles metálicos de alta resistencia, etc.

Con mejoras y ampliaciones recientes.

Instalaciones eléctrica de iluminación

073-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de hierro MOP de diversas secciones, en forma embutida y a la vista con prensa caños y riel tipo OLMAR, con cajas de hierro, normalizadas.

Conductores eléctrico con aislamiento de material plástico tipo antillama y otros.

Instalaciones agua sanitaria y producción:


074-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de diferentes tipos y secciones, en forma embutida y a la vista, con válvulas de servicio y accesorios.

Instalación de agua de incendio:

075-Instalaciones generales de planta industrial ejecutadas en cañerías de 4 o 2 de diámetro a la vista y 9 hidrantes con gabinetes metálicos, con vidrio y mangueras.

MUEBLES Y UTILES.

ARCHIVO Y COCINA-Piso tercero.




FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

SEÑALADO
Jefe de Departamento Leves y
Convenios

DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

14361

489



076- 18. Escritorios en desuso de 1,20 mts. x 0,70mts.

077- Termotanque marca LONGVIE de 50 ltrs.

078- Dieciséis estantería metálica de 0,90mts. x 2 mts.

079-Archivo metálico con 4 cajones en desuso.

Segundo piso.
Oficina 100

080-Escritorio de tres cajones, de 1,05mts. x 070mts.

081-Cinco sillas marrones de paño.

082-2Modulos archivo de 2mts x 0,93 mts, con puerta corrediza.

Oficina 101

083-Mesa de directorio metálica de 3mts, x 1,20mts.

084-Modulo archivo de 0,93mts x 51 cm.

085-Pizarra Panasonic, KX-B 520

Oficina 102

086-Mesa ratona de color marrón, de 0,30 mtrs x 0,45 mtrs.

087-Archivo de madera con dos cajones, de 0,48mts. x 0,48mts, altura 0,63 mtrs.

088-Archivo de chapa en desuso, con dos cajones, alto 0,47 mts x 0,64 mtrs.

089-Dos cajones tipo corredizos.

Oficina 103

0990-Un escritorio de formica con dos cajones de 0,70mts x 1.20mts.

091-Calefactor ESKABE 3000

092-Aire acondicionado Hitachi, R.A. 1750 F.

093-Silla gris de paño.

Oficina 104

094-Tres sillones de pana azul

095-Cinco sillas de paño color gris.

096-Tres sillas.

097-Una estufa en desuso.


098-Dos perchero de 1, 60 MTRH. de madera.

Oficina 105

099- Un escritorio de 1,40 mtrs. x 0,70mts con dos cajones.


100-Modulo con dos puestas, de melanina, haya y negro, con puesta corrediza, de 1, 26 cts x 040.

101-Una estufa ESKABE 3000




FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Julia M. PASCUAL
Jefa Departamento Leyes y
Convenios

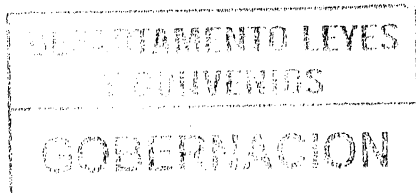

14361

489



103-Un perchero de 1.60 mtrs

104-Que le puede suceder durante los días que grita??

Oficina 106

105-Tres escritorios aglomerado de formica de 1,24mts. x 0,70mts, con dos cajones de color beige.

106.Un escritorio de 1,18mts x 0,62 MTRH y dos cajones, de color beige.

107-Una mesita de 0,50mts. x 0,35 con dos estantes de color haya.

108-Un CONQUEROR modelo NSK-20-25-37 T.V. aire.

109-Un mueble de formica aglomerado 1.60 x 0.43, con puerta corrediza y dos puertas corredizas y un estante.

110-Escritorio de formica negra de 1, 54mts x 0,70mts, con cuatro cajones.

111-Escritorio de formica negra de 1.20mts x 0,52 cm, de alto 106 mtrs.

112-Dos puestas corredizas con estantes.

113-Escritorio formica tres cajones, de 1,20 x 0,70mts.

114- Dos mesitas de 0,60mts x 0,40mts.

115-Mesita con rueda de 0,80mts. x 0,50.

116-Un estante con tres rueda, de 0,93mts de alto por 0,40cm

117-Dos estantería metálica de 1,90mts de alto por 0,90 mtrs.

118-una IB M, en desuso

Oficina 109

119-Mesa de madera formica de 3 MTS POR 1MTS.

120-Una silla de pana

121-Una silla con tapizado beige

122-Escritorio con 2 cajones de color beige de 0,70mts x 1,24 mtrs.

123-Cuatro estantes metálicos de 1,90mts x 0,90mts.

124. Un archivo metálico de tres cajones de 1,20mts x 0,58mts.

125- Tres percheros de 1,60mts.

126-Archivo de madera de 2mts x 1,20mts.

127- Tres sillas de cuerina marrón.

128-Dos sillas de paño beige.


Oficina 108

129-Varios muebles en desuso.

130-Tres sillones de cuerina.

131-Dos escritorios color blanco de formica de 1,20mts x 0,70 mtrs, con dos cajones.

132-Mesa de archivo de formica blanca de 0,73 mtrs, x 0,52mts, con cajones.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Heila M. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenios

TRATAMIENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

14361

489

133-Un calefactor ESKAVE, 3000 CAL.

Oficina 109

134- Escritorio con formica blanca de 1,59mts x 0,72mts con 4 cajones

135-Escritorio con formica blanca de 1,50mts x 0,67 mts, con 4 cajones

136-Escritorio de 1,20mts x 0,70mts con un cajón

137- Escritorio en formica blanca de 1,00mts x 0,57mts con dos cajones.

138-Escritorio en formica blanca de 1,02mts x 0,65mts con dos cajones

139-Escritorio en formica blanca de 1,04 mtrs x 0,70 mtrs con dos cajones.

140- Mesa estante de 0,94 mtrs, x 0,45 mtrs.

141-Modular con puerta corrediza color blanco de 1,20 mtrs x 1,00mts (dos unidades)

142-Mesa archivo formica blanca con dos cajones de 0,93mts x 0,54.

143-Mesita en formica blanca de 0,64 mtrs x 0,42mts.

144-Mesita en color marrón de 0,60mts x 0,40mts.

145-Archivo de madera de dos cajones de 0,47 mtrs x 0,53mts.

146-Archivo en formica blanca con dos cajones de 0,91 mtrs x 0,51mts.

147-Cuatro archivos metálicos con cuatro cajones cada uno de 1,30 mtrs x 0,48 mtrs.

148-Estantería metálica de 1,00 mtrs x 0,90mts.

149-Tres sillas en color paño beige, otro en color negro

150- Estufa ESCABE.

151- Mesita con dos estantes de 0,70 mtrs x 0,22 mtrs.

152- Perchero metálico de 1,60 mtrs de alto.

PISO PRIMERO

Oficina 1

153- Mesa de madera de 3,25 mtrs x 1,20 mtrs de color beige, con tres patas.

154- Cuatro sillones de pana color gris.

155- Tres sillones de pana color marrón

156- Tres sillones de cuerina negra.



157- Un perchero de 1,60 mtrs. de alto.

Oficina 2.

158-Dos sillas de pana

159-Escritorio de 2,20mts x 0,90 mtrs, Patas de madera con tres cajones.


Oficina 3.

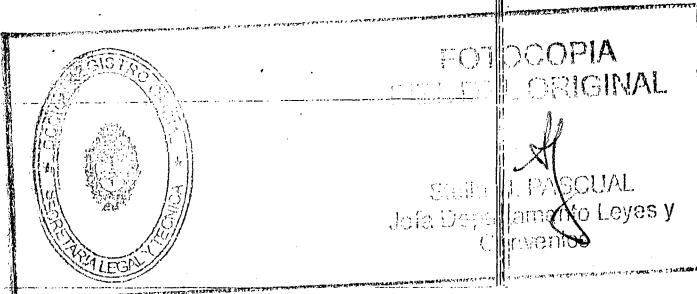

DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENCIONES
GOBERNACION

14361

489



160- Escritorio de vidrio con dos cajones , base de madera, de 1,68mts x 0,75 mtrs.

161- Mesita de formica color blanco de 0,65 x, 0,42 mtrs.

162- Archivo de madera con dos cajones de 0,48 mtrs x 0,71

163- Archivo de madera de cuatro cajones de 0,49 x 13,2 mtrs.

164- Modulo con estantes, puerta corrediza de 2,10mts x 2,50 mtrs.

165-Tres sillones de pana verde.

Oficina 4.

166- Archivo con formica blanca , con dos cajones de 0,49 x 0,78.

167- Mesita de 0,60 mtrs. x 0,40 mtrs.

168- Modulo con estante con puerta corrediza de 1,93 mtrs, x 1,40 mtrs.

169 Escritorio de madera de vidrio de 1,40 mtrs x 0,69mts.

170- Tres sillones de pana en color gris.

Oficina 5.

171- Modulo de madera corrediza de 1,25 mtrs x 0,76 mtrs.

172- Escritorio con formica blanca, dos cajones de 1,00mts x 0,60 mtrs.

173- Una silla en pana marrón.

Oficina 6

174- Modular en formica color negro de 1,59 mtrs x 1,15mts cuatro cajones y puerta corrediza.

175-Mesita de formica de 0,60 mtrs. x 0,40 mtrs.

176- Escritorio en formica, con un cajón de 2,05 mtrs x 0,85 mtrs.

177- Modular de formica con dos cajones de 0,91mts. x 0,73 mtrs.

178- Perchero de 1,60 mtrs de alto.

179- Dos sillas de color marrón y una en tela de pana.

Tesorería:

180-Escritorio en formica blanca con cuatro cajones de 1,50mts x 0,70 mtrs.

181-Modulo en desuso de 0,56 x 0,50 mtrs.


182- Modulo de archivo con dos cajones de 0,93 mtrs x 0,53mts.

183-Dos sillas en pana color marrón,

184-Un perchero de 1,60mts.


185- Escritorio de madera de cuatro cajones de 0,88 x 1,80mts.

186-Escritorio de formica blanca con dos cajones de 0,70mts x 1,20 mtrs.




FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

SR. M. PASCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenciones


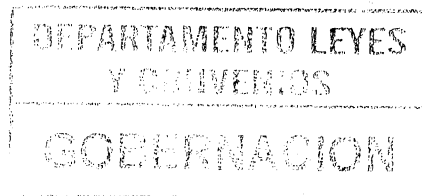


14361

489



- 187-Mesita de madera con dos estantes de 0,48mts x 0,56 mtrs.
- 188-Archivo de metal de 0,56 x 0,49.
- 189-Una cajonera.
- 190-Tres silla de pana.
- 191-Dos escritorios de formica blanca de 1,50 x 0,70 mtrs, dos cajoneras.
- 192- Dos escritorios de formica blanca de 1,20 mtrs x 0,70 mtrs.
- 193- Mesita en formica blanca de 0,64 x 0,53 mtrs un puerta.
- 194- Mesita en formica blanca de 0,42 x 0,60 mtrs.
- 195-Escritorio de formica blanca de 1,20 x 0,77 mtrs., Una cajonera.
- 196- Escritorio de formica blanca de 0,80 x 0,80 mtrs.
- 197- Dos mesitas de archivo con cuatro cajones de 0,48 x 0,50 mtrs.
- 198-Escritorio blanco en formica de 0,70mts x 1,25mts con dos cajoneras.
- 199- Cuatro sillas en pana color marrón.
- 200-Modulo de metal en color negro de 1,35mts x 0,90 mtrs, cuatro cajones.
- 201-Modulo en madera con dos cajones de 0,47 mtrs x 0,70mts.
- 202-Escritorio en formica blanca en desuso, de 1,20 mtrs x 0,75mts.
- 203-Mesita en formica de 0,68mts.x 0,58mts.
- 204-Archivo de metal ,con tres cajones de 0,54 mts. x 1,30mts.
- 205-Modular corredizo en color marrón de 1,40mts. x 1,40mts.
- 206-Dos archivos de metal de 1,20mts x 48 mtrs con tres cajones
- 207- Archivo de metal de 1,35mts x 0,45mts con cuatro cajones.
- 208-Archivo de metal de 1,49 mtrs x 1,80 mtrs color beige, puerta corrediza.
- 209-Modular de madera de 0,55 mtrs x 1,10 mtrs compuerta corrediza.
- 210-Escritorio de 0,80mts x 0,80mts.
- 212-Estante metálico de 2,30mts x 1,80mts.
- 213- Dos sillas cuerina marrón.
- Recepción.
- 214-Escritorio compuerta corrediza con estante de 2,05 mtrs x 1 mtrs.
- 215- Tres sillones en pana color gris.
- 216-Dos sillas de cuerina.
217. Mesita con formica de 0,80 x 0,50mts. con un cajón.
- 218-Escritorio en formica blanca con dos cajones de 0,70mts x 1,25 mtrs.


FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL

Jefe M. ESCUAL
Jefe Departamento Leyes y
Convenios

DEPARTAMENTO LEYES
Y DECRETOS
GOBERNACION

14361

489



219-Dos sillas en pana color gris, una negra en cuerina.

220-Una mesita formica blanca de 0,45 mtrs x 0,42mts.

221- Un sillón marrón .

222-Mesita en formica de 0,60 mtrs x 0,40 mtrs con un cajón

Taller.

223-Archivo de metal(5),de 0,48mts x 1,02 mtrs de tres cajones cada uno.

224-Estante metálico de 2mts. x 0,92 mtrs.

225-Mesa de trabajo en formica color blanco de 1,50mts x 1mts..

226-Escritorio en formica blanca de 1,20 mtrs x 0,60 mtrs, con dos cajones.

Comedor Personal

227-Cuatro mesas de formica de 2mts x 0,80 mtrs.

228- Ocho bancos de madera de 1,60 mtrs x 0,29mts.

229-Dos sillones en cuerina marrón en desuso.

230-Una heladera KNT.

231- Mesita de metal de 0,40mts x 0,60 mtrs.

232-Escritorio de formica con tres cajones de 0,75 mtrs x 1,15 mtrs.

Vestuario

234-de metal(69 de 1,95 mtrs x 0,80 mtrs.

235-Cuatro bancos de madera de 2,20 mtrs x 0,30 mtrs

236-Cuatro bancos de madera de 1,95 mtrs x 0,80 mtrs con seis cajones

237- Dos bancos de 1,20 mtrs x 0,30 mtrs.

Laboratorio

238-Archivo de metal en color beige de con tres cajones, de 0,48 mtrs x 1mts.

239-Escritorio en formica ,con tres cajones, de 1,20 mtrs x 0,71 mtrs.

240-Dos sillas en desuso.

241-Escritorio en formica color marrón , con tres cajones de 1,20mts x 0,70 mtrs.


242-Estante metálico de 1 mtrs. x 0,70mts.

243-Escritorio en formica blanco, con dos cajones, de 1,40mts x 0,80mts.

244- Escritorio en formica blanco, con dos cajones, de 1,20mts x 0,70mts.

245-Mesita en formica blanca de 0,43 x 0,65.

246-Un sillón en desuso.




FOTOCOPIA
DEL ORIGEN



SECRETARIA DE LEGISLACION
Jefe Departamento
Legislación

DEPARTAMENTO LEYES
Y CONVENIOS
GOBERNACION

14361
489



- 247-Cuatro estantes metálicos en color beige con cuatro cajones de 0,48 mtrs. x 1,33 mtrs.
- 248-Archivo de madera en color marrón con puerta corrediza de 1,32mts x 0,70mts.
- 249-Archivo en formica en desuso de 1,20 mtrs x 1mts.
- 250-Escritorio en formica blanca en desuso de 1,20mts x 0,70mts.
- 251-Cuatro sillones en pana en desuso.
- 252-Dos aire acondicionados CONQUEROR.



FOTOCOPIA
DEL ORIGINAL


Stella M. PASCUAL
Jefa Departamento Leyes y
Convenios